

数位资料收集器 (TEM HP-20)

特点

- ◎ 采用多功能资料收集装置。 <内含20 CH切换模组>
- ◎ 量测多轨之温度、直流电压(DC)、交流电压(AC)变化 『待测品物理量测』
- ◎ 人性化/ e 化之曲线分析。
<任意放大/缩小/列印/时间显示模式(日期/时间)>
- ◎ 报表制作简便容易。 <可转Excel 格式及转图形档>
- ◎ 浮动视窗设计,让您轻松观看读值。
- ◎ 具备SENSOR补偿修正功能。
- ◎ 曲线软体具备多国语系切换。 <英文/简体中文/繁体中文>
- ◎ 可连结庆声恒温恒湿机机台。
- ◎ 支援Win98/WinXP/Win NT/Win2000 。
- ◎ 本软体系统可支援庆声相关产品之记录曲线分析。
- ◎ 量测待测品温度、直流电压(DC)、交流电压(AC)
- ◎ 试验炉分布校验(温度、湿度)

**Multi-channel
Record system**






● 软体操作画面:




多轨温度收集

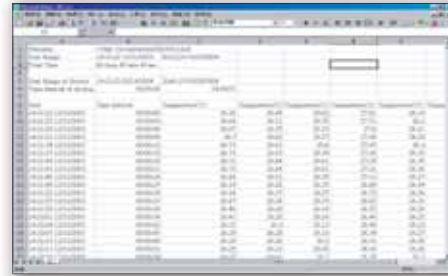

EXCEL输出



机台程式编辑

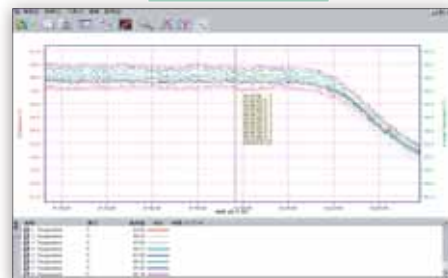

温度曲线分析



感测器类型选择



纪录功能设定



系统架构图

※(系统产品不包括电脑、萤幕、架子、Chamber)※



待测品多轨温度, 直流电压(DC)
交流电压(AC)量测

扩充配件:

- 可扩充20CH(含20条3M T或J或K Type Sensor)
- 可扩充40CH(含40条3M T或J或K Type Sensor)

● 客户需备:

- 电脑周边(作业系统win98/winXP/win2000/ win NT)
- 电脑端需具备RS-232 port×1个